



HINTERGRUNDBELEUCHTETES LED-PANEL



ARTIKEL

PA-026.40.8.620.120.W-SU

Leistung	26 Watt
Lichtstrom (4.000 K)	4.160 lm
Schutzklasse / IP-Klasse	II / IP65 (Panel & Treiber)
Stoßfestigkeitsgrad	IK 04
Wirkungsgrad	160 lm/W
Farbtemperatur	3.000 K, 4.000 K, 5.000 K
CRI / UGR	>80 / 19
Flickerfrei / Photobio.	Ja / R0 (Risikoklasse)
Material	Aluminiumrahmen, Metallplatte weiß lackiert, PS-Abdeckung
Betriebsspannung	220-240 VAC
Treiber	extern
Abmessungen	L620 x B620 x H34 mm
Gewicht	230 g
Abstrahlwinkel	120° symmetrisch strahlend
Temperaturbereich	-20°C bis +40°C
Lebensdauer	L80 B10 = 100.000 h
Garantie	10 Jahre
Zertifizierungen	CE, ENEC, RoHS

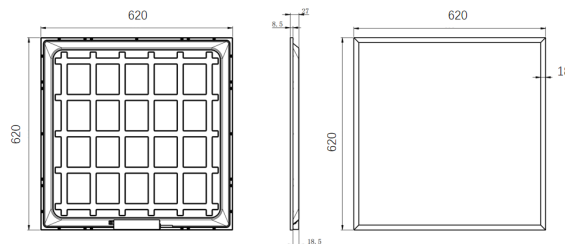

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.